
Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Базальтовая ткань ТБК-100

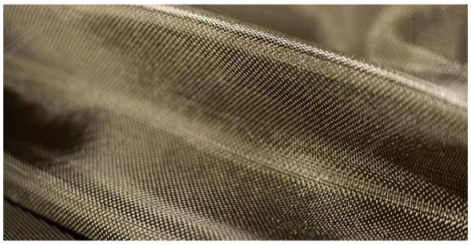

Базальтовая ткань обладает отличными изоляционными свойствами, что делает ее идеальным материалом для изготовления теплоизоляционных материалов и огнестойких изделий.

Температура эксплуатации: от -269 °С до +700 °С

Базальтовая ткань применяется в таких сферах, как судо- и автомобилестроение, в энергетике и химической промышленности, при строительстве жилых домов, а также при укреплении или реставрации различных объектов. Ткань находит применение в качестве теплоизолирующего, конструкционного материала, ее применяют для изоляции печей, котельных, в машиностроении, для теплоизоляции трубопроводов. Из базальтовой ткани изготавливают стеклопластики, изоляционные маты, термоэкраны для сварочных работ. Базальтовая ткань ТБК-100 может использоваться в качестве обкладочного материала для тепло- и звукоизоляционных матов из БСТВ.

Состав:
вырабатываются из базальтового ровинга или базальтовых крученых нитей на силановом замасливателе.

Преимущества:
- Негорючесть
- Практичность и прочность
- Экологическая безопасность
- Устойчивость к воздействию агрессивных сред

Технические характеристики	Показатели
Переплетение	полотняное
Тип обработки края	не обработан
Ширина рулона, м	1,0
Толщина, мм	0,19
Класс пожарной опасности	КМ0
Поверхностная плотность, г/м²	100
Плотность нитей по основе / по утку	10 / 9
Масса на м²	210
Разрывная нагрузка по основе / по утку, Н	784 / 784
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %, не менее	0,6

Гарантии и хранение

Рулоны базальтовой ткани необходимо хранить сложенными параллельно друг другу, в крытом помещении при относительной влажности воздуха не более 80%. При соблюдении условий использования срок хранения – 2 года.

Позвоните прямо сейчас,
чтобы получить
бесплатную консультацию!
+8-800-707-41-90

Узнать больше о продукции

ВЗТМ ОБМ EXPERT FIRE EXPERT ISOL