
Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Базальтовый картон ОБМ-К

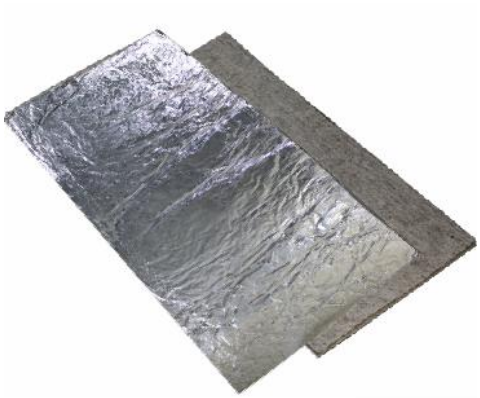

ОБМ-К – огнезащитный базальтовый материал на основе базальтового супертонкого волокна.

Картон применяется для теплоизоляции и огнезащиты в гражданском и промышленном строительстве. Может использоваться в звукоизоляционных конструкциях как промежуточный слой между плотными панельными материалами, а также листами ГВЛ, ГКЛ, ОСБ и т.д.

Картон производится без обкладки или кашированным фольгой с одной стороны. Покрытие из фольги несет защитную и отражающую функцию, предотвращая попадание влаги на базальтовый материал и сохраняя тепло внутри помещения.

ТУ 5769-002-38653408-2014

Преимущества:

- **Универсальность**

Базальтовый материал ОБМ-картон можно применять как огнезащитный, теплоизоляционный и звукоизоляционный материал.

- **Легкость монтажа**

ОБМ-картон легко вырезается под необходимые размеры. Материал хорошо держит форму и не сползает при монтаже. При этом картон легко гнется, повторяя форму изолируемой поверхности.

- **Безопасность**

Материал не содержит асбест и его соединения, он безопасен для здоровья и для экологии.

- **Биостойкость**

Базальтовый картон не подвержен разрушительному влиянию гнили и плесени.

Технические характеристики	Показатели
Цвет	серый
Линейные размеры: - ширина*длина, мм: - толщина, мм	 1000*600 1250*600 5; 10
Температура эксплуатации, °С	От -180 до +750
Группа горючести	НГ (негорючий материал)
Теплопроводность не более, Вт/(м*К) λ (25±5) ^{0}С λ (125±5) ^{0}С λ (300±5) ^{0}С	 0.04 0.06 0.10
Коэффициент звукопоглощения частот: низких средних высоких	 0.10-0.45 0.45-0.99 0.85-0.99
Плотность, кг/м^3	60-80

Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Технические характеристики	Показатели
Влажность не более, % по массе	1
Содержание органических веществ не более, % по массе	3
Сорбционная влажность (за 24 часа) не более, % по массе	5
Сжимаемость не более, %	20
Сопутствующие товары	• скотч алюминиевый • шнур базальтовый ШБТ • ОБМ-лист • обрезь базальтовая

Инструкция

ОБМ-Картон применяется для:

1. Теплоизоляции, термосбережения и огнезащиты в следующих областях:
   - бытовое и промышленное оборудование: теплоизоляционный слой в кухонных электрических и газовых плитах, сушильных камерах, жарочных шкафах;
   - камины, печи, трубы и стальные экраны в банях и саунах;
   - трубопроводы, электропечи, котлы, заслонки, термобоксы, ковши, промышленные миксеры;
   - воздухонагревательные устройства, водонагреватели и газоходы;
   - система теплый пол;
   - холодильные бытовые и промышленные агрегаты;
   - паровые трубопроводы, трубопроводы горячей воды.
2. Звукоизоляции и звукопоглощения в следующих сферах:
   - устройство подвесных потолков;
   - обшивка стен из металлического профиля или деревянного бруса;
   - устройство системы «плавающий пол»;
   - устройство перегородок и перекрытий в деревянных полах;
   - производство дверей;
   - машиностроение и судостроение;
   - монтаж промышленных, бытовых и специализированных помещений.

В связи с широкой областью применения выбор обкладки, подбор толщины картона и способ его крепления определяется условиями применения картона и требуемыми характеристиками.

Гарантии и хранение

Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. При транспортировке, погрузке, выгрузке и хранении изделий должна обеспечиваться сохранность от механических повреждений и увлажнения. Изделия должны храниться в сухом крытом помещении при относительной влажности воздуха не более 85% в горизонтальном виде в штабелях.

Меры безопасности

Готовый материал пожаро- и взрывобезопасен, не токсичен и не оказывает пагубного воздействия на организм человека и окружающую среду при нормальной эксплуатации. При работе с материалом необходимо применять спецодежду и средства индивидуальной защиты (респираторы, перчатки, очки).

Позвоните прямо сейчас,

чтобы получить

бесплатную консультацию!

+8-800-707-41-90

Узнать больше о продукции

ВЗТМ ОБМ EXPERT FIRE EXPERT ISOL