
Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Стеклоткань Т-23

Теплоизоляционная конструкционная ткань из стеклонити, выполненной из алюмоборосиликатного стекла на парафиновой эмульсии и простом замасливателе. Химически устойчива, не воспламеняема, не горюча, не подвержена коррозии. Обладает высокой износостойкостью, стойкостью к разложению.

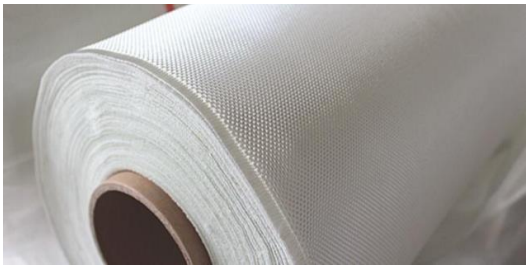

Температура применения: от -200 °С до +550 °С.

Стеклоткань может применяться в качестве обкладки для теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна. Используется в качестве покровных слоев при изоляции трубопроводов, паровых котлов, труб различного назначения, изготовлении кровли и для различных строительных целей. Конструктивная стеклоткань широко применяется для создания защитных покрытий в авиа-, аэро-, судо- и автомобиле-строении. Подходит для использования в помещении, на открытом воздухе, под землей.

Состав:

Нити для ткани вырабатываются из алюмоборосиликатного состава стекла с применением замасливателя «парафиновая эмульсия».

Преимущества:

- Негорючесть
- Надёжность и прочность
- Долговечность
- Высокая химическая стойкость
- Устойчивость к влаге

Технические характеристики	Показатели
Тип переплетения нитей	полотняный
Цвет	белый
Ширина рулона, м	1
Толщина, мм	0,27
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании не более, %	2
Плотность, г/м²	240
Плотность нитей по основе / по утку, нитей/см	12 / 8
Разрывная нагрузка по основе / по утку, не менее Н (кгс)	1666 / 1029
Масса на единицу площади, г/м²	205-255
Расчетный вес рулона, кг	39
Расчетный объем рулона, м^3	0,04

Технология нанесения

В качестве внешней обкладки ткань необходимо укладывать внахлест и закреплять с помощью сопутствующих материалов – алюминиевого скотча, хомутов, проволоки или монтажной ленты.

Гарантии и хранение

Гарантийный срок хранения ткани со дня изготовления - 2 года при условии хранения в сухих закрытых помещениях и относительной влажности воздуха не более 80%.

Позвоните прямо сейчас,

чтобы получить

бесплатную консультацию!

+8-800-707-41-90

Узнать больше о продукции

ВЗТМ ОБМ EXPERT FIRE EXPERT ISOL