
Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Лента стальная для монтажа

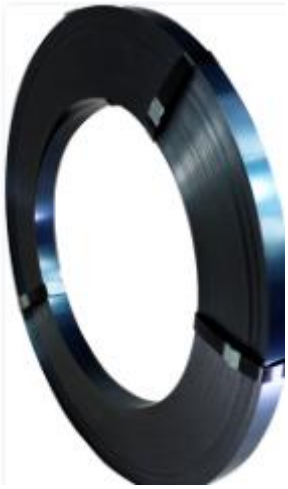

Стальная лента применяется в качестве крепежа огнезащитных и теплоизоляционных материалов систем ОБМ-Вент и ОБМ-Техвент, а также для крепления теплоизоляционных цилиндров из базальтового волокна Expert Isol. Является прочным материалом, устойчива к воздействию окружающей среды, а также к низким и высоким температурам.

Данная лента отличается высокой прочностью, выдерживает высокие огневые нагрузки. Ширина ленты позволяет распределить давление на монтируемый огнезащитный или теплоизоляционный материал и снижает риск его повреждения при монтаже.

Преимущества:

- **Высокая прочность и долговечность**

Углеродистая сталь известна своей высокой прочностью и способностью выдерживать значительные механические нагрузки, что делает ленту надежной для фиксации тяжелых предметов. Покрытие черным лаком и воском защищает сталь от коррозии, продлевая срок службы ленты в условиях повышенной влажности и агрессивных сред.

- **Универсальность**

Ленту можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ благодаря её устойчивости к различным условиям эксплуатации.

- **Удобство монтажа**

Гладкое покрытие облегчает установку и предотвращает зацепы и повреждения поверхности закрепляемых объектов.

- **Эстетика**

Черное покрытие придает ленте аккуратный внешний вид, что позволяет использовать её в декоративных целях.

- **Экономичность**

Несмотря на высокое качество и защитные свойства, такая лента остается доступной по цене, что делает её экономически выгодным выбором.

Технические характеристики	Показатели
Вид ленты	холоднокатаная, патентированная
Марка стали	углеродистая
Отделочное покрытие	черный лак и воск
Ширина (не более), мм	16
Толщина, мм	0,5
Вес рулона, кг	50-60
Наружный диаметр, не более, мм	675
Сопротивление разрыву (не менее), н/мм2	750
Относительное удлинение (А100) (не менее), %	2
Сопутствующие товары	помощью устройства для натяжения монтажной ленты

Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Инструкция

Крепление металлической ленты осуществляют с помощью устройства для натяжения монтажной ленты. В этом случае монтаж производится в три этапа:

- заправка стальной ленты в инструмент путем зажатия и заправки в механизм,
- равномерное натяжение и закрепление ленты беззамковым способом,
- обрезка стальной ленты.

Дополнительных замков для скрепления ленты не требуется.

Количество точек крепления выбирается исходя из требований Технологических регламентов на монтаж используемой огнезащитной или теплоизоляционной конструкции.

Гарантии и хранение

Не допускается хранение вблизи металлических поверхностей, пораженных коррозией, а также воздействие агрессивных химических сред. При соблюдении условий хранения, эксплуатации и транспортировки гарантия – в течение 6 месяцев.

Позвоните прямо сейчас,
чтобы получить
бесплатную консультацию!
+8-800-707-41-90

Узнать больше о продукции