
Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Устройство для натяжения монтажной ленты

Устройство для натяжения ленты применяется для натяжения, скрепления и обрезки стальной ленты при монтаже огнезащитных систем ОБМ-Вент и ОБМ-ТехВент, а также теплоизоляционных цилиндров из базальтового материала Expert Isol.

Широко используется в строительстве, ремонте, электротехнической сфере, в логистике и упаковке, машиностроении, коммунальном хозяйстве и т.д.

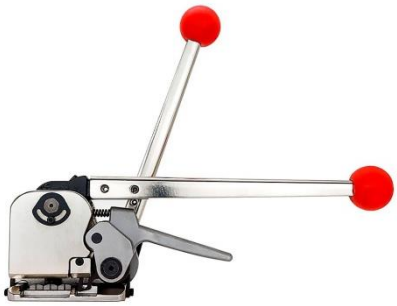

Преимущества:

- **Практичность и универсальность**

Совместим для работы со стальными лентами различной толщины и плотности. Изготовлен из прочных материалов, но вместе с этим имеет небольшой вес, что является плюсом в ручной упаковке.

- **Повышенная прочность крепления**

Позволяет равномерно натягивать стальную ленту и плотно, что снижает риск смещения или ослабления соединения. Соединение лент производится этим же инструментом по методу «ласточкин хвост», который является наиболее надежным.

- **Удобство работы и эксплуатации**

Обвязка и скрепление может производиться в любой плоскости. Не требуется близость к точкам электропитания. Все этапы упаковки, от стягивания до закрепления ленты производятся одним этим устройством. Удлиненная рукоять (в отличие от других аналогичных инструментов), уменьшает усилие при натяжении ленты.

- **Долговечность соединений**

Правильно натянутая лента обеспечивает более длительный срок службы крепления, что особенно важно в условиях интенсивной эксплуатации.

- **Экономия материалов**

Равномерное натяжение позволяет избежать перерасхода ленты, что способствует экономии ресурсов и снижению затрат.

Технические характеристики	Показатели
Вид ленты	металлическая
Ширина ленты, мм	13÷20
Толщина ленты, мм	0,3÷0,77
Способ обвязки	механический (ручной)
Способ скрепления	беззамковый ("ласточкин хвост")
Сила натяжения ленты, Н	6000
Габаритные размеры, мм	390*105*185
Сопутствующие товары:	Лента стальная для монтажа

Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Инструкция

Принцип работы устройства для натяжения монтажной ленты:

- заправка стальной ленты в инструмент путем зажатия и заправки в механизм,
- равномерное натяжение и закрепление ленты беззамковым способом,
- обрезка стальной ленты.

Гарантии и хранение

Хранить необходимо в закрытом виде в сухом помещении, транспортировка в деревянной или картонной упаковке. Гарантированный срок эксплуатации инструмента 1 год

Позвоните прямо сейчас,
чтобы получить
бесплатную консультацию!
+8-800-707-41-90

Узнать больше о продукции